

■11-210 セット内容

部品名	数量	部品名	数量
照明板	6	基板	6
カラーフィルター	6	基板ホルダー	6
アルミ箔	6	集電シュー	12

■#11-210 Contents

Description	QTY.	Description	QTY.
Lens	6	PCB	6
Color Filter	6	PCB Holder	6
Reflector	6	Contact Spring	12

本製品は光源として白色LEDを採用することにより、実車における蛍光灯の照明色をリアルに再現することが可能です。また付属のカラーフィルターを使用することで、白熱灯の照明色の再現も可能です。

This kit realistically represents the fluorescent lights used in modern passenger cars through the use of White LEDs. The optional filter included with the kit can change the color to a more conventional light bulb hue.

■使用上の注意 ■Warning

必ずDC 14V以下でご使用ください。14Vを超える電圧で使用しますと破損の恐れがありますので、絶対に使用しないでください。

Maximum voltage is 14V DC. Exceeding this voltage can cause damage and will void any warranty. Never use on a system that exceeds 14V DC.


■車両の分解方法 ■How To Disassemble

●屋根をはずさないタイプ




●屋根をはずすタイプ (Not for U.S. or European Models)

新室内灯セット(品番11-204)に対応済みの以下の車両が対象となります。
スハ43系旧製品(品番5018-3・5018-4・5019-3・5019-4・5070-1・5020-1)・24系25形・153系(非動力車)・165系「なのはな」(先頭車)等

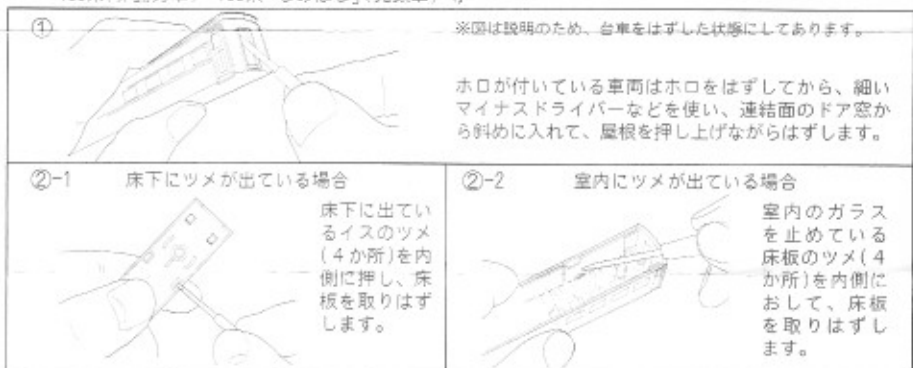

■室内灯ユニットの組み立て ■Assembly of the Light Kit

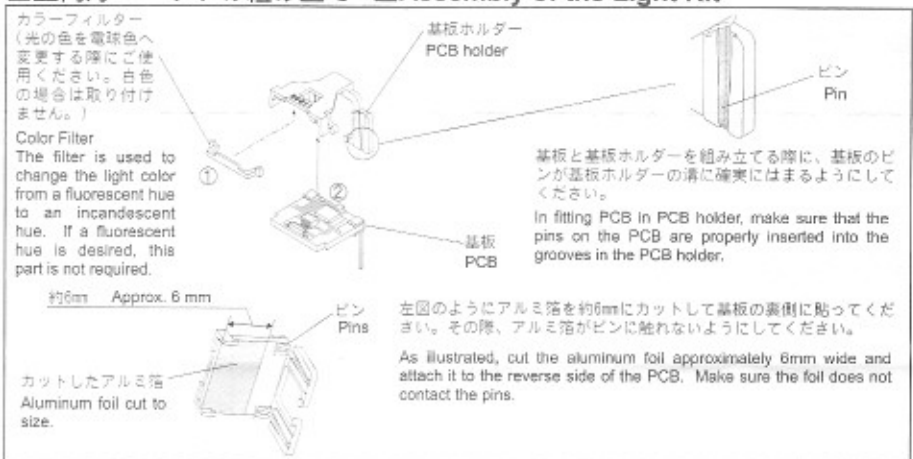


※裏面もご覧ください。 ※Instructions continue on the back.

■室内灯セットの取り付け方 ■How To Install

●アルミ箔・照明板の取り付け ●Installation of the aluminum foil reflector and lens

屋根をはずさないタイプ


屋根をはずすタイプ

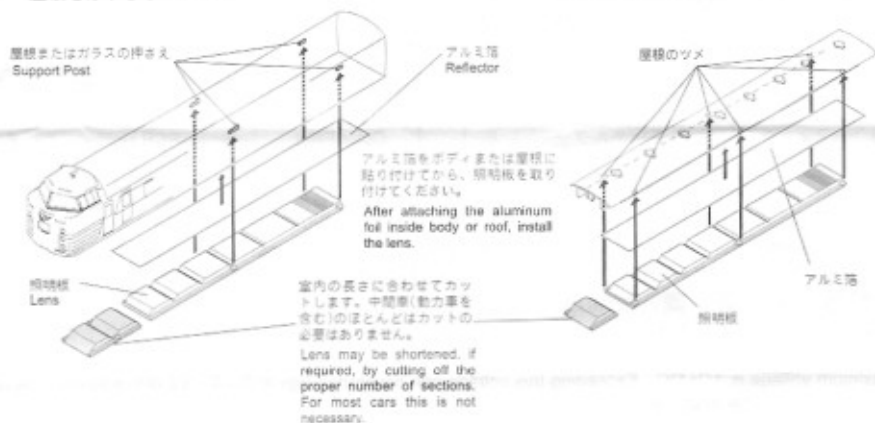

●集電シュー・室内灯ユニットの取り付け ●Installing the Contact Spring and Lighting Unit


動力車 For Motor Car

①図のように集電シューを折り曲げます
In case of Motor car, bend the Contact Spring

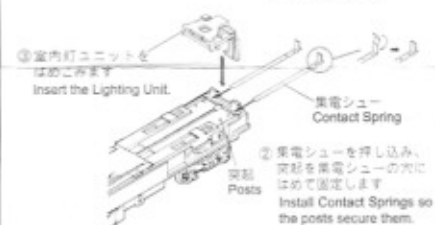


非動力車 For Trailer Car

屋根をはずさないタイプ

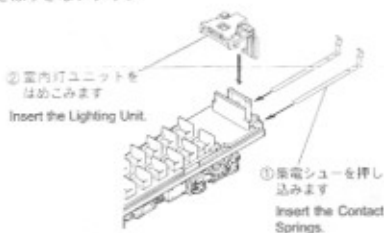


非動力車

屋根をはずさないタイプで、分解した際にイス部品がボディに残る場合

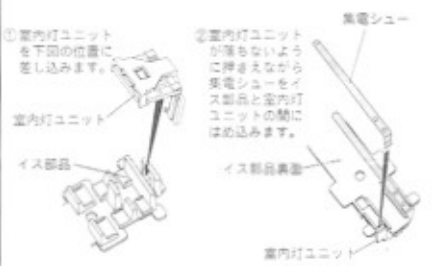


非動力車

屋根をはずすタイプ

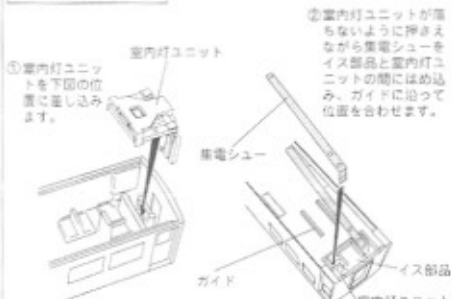

■取り付け時に一部加工を必要とするものについて (Not for U.S. or European Models)

室内灯ユニットを取り付ける際に、室内装置(イス・壁など)の一部(斜線部分)がユニットにあたる部分は、ニッパーやカッターなどであたる部分の室内装置をカットしてください。



■キハ40 (6018・6019)への室内灯取り付け時の注意 (Not for U.S. or European Models)

①室内灯ユニットはボディ天井の切り欠きがある側に取り付けてください。



②室内灯ユニットをヘッドライトユニットと集電シューの間に差し込んでください。



③ボディ天井にアルミ箔を貼り、照明板を取り付けます。



④ボディのグリルと床下のエンジンの位置を合わせて組み立てれば完成です。

